

ZOOMLION

NEW

NACELLE ARTICULÉE ÉLECTRIQUE **ZA46NJE/ZA46NJE-Li**

Conforme aux normes CE/ANSI/CSA



LES POINTS FORTS

- ▶ Disposition centrale, rigidité de la structure et faible déformation
- ▶ Le double système de contrôle (par distributeur et pompe) offre des économies d'énergie et une très bonne souplesse d'utilisation
- ▶ Moteur de déplacement CA, puissant, souple et sans maintenance
- ▶ Alimentation auxiliaire indépendante pour une plus grande sécurité
- ▶ Batterie standard grande capacité alliée avec un chargeur rapide pour une durée de vie de 5 ans (ZA46NJE)
- ▶ Batterie Lithium-Ion avec contrôle BMS et chargeur pour une durée standard de plus de 8 ans, avec 5 ans de garantie (ZA46NJE-Li)
- ▶ Chargeur rapide en standard pour un temps de charge maxi de 7 heures (ZA46NJE-Li)



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques standards

Commandes proportionnelles
Alarme de mouvement
Flash de signalisation
Portillon panier à fermeture automatique
Système de descente nacelle de secours
Bouton d'arrêt d'urgence
Mise à niveau automatique du panier
Système de diagnostic embarqué
Alarme anti-basculement
Essieu oscillant
Détection de surcharge
Ecran 4.3 led
Klaxon
Barre anti-écrasement
Chargeur rapide (ZA46NJE-Li)

Accessoires et option

Phare de travail sur le panier
Prise électrique dans le panier via rallonge intégrée
Connecteur pneumatique dans le panier via rallonge intégrée
pneu non marquant
Chargeur rapide (ZA46NJE)

NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com/

Add: 701 Xulong Nari Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

NEW NACELLE ARTICULÉE ÉLECTRIQUE


ZA46JE/ZA46JE-Li

Conforme aux normes CE/ANSI/CSA

Modèle	ZA46NJE	ZA46NJE-Li
Dimensions		
Hauteur de travail	52ft 6in	52ft 6in
Hauteur de la plateforme	45ft 11in	45ft 11in
Portée horizontale	26ft 8in	26ft 8in
Hauteur de montée dépliée	25ft 5in	25ft 5in
A - Longueur position repliée	21ft 8in	21ft 8in
B - Largeur position repliée	5ft 9in	5ft 9in
C - Hauteur position repliée	6ft 7in	6ft 7in
D - Longueur de la plateforme	4ft 12in	4ft 12in
E - Largeur de la plateforme	2ft 6in	2ft 6in
F - Empattement	6ft 9in	6ft 9in
G - Garde au sol	8in	8in
Performances		
Capacité sur plateforme	510 lb	510 lb
Vitesse de déplacement	4 mph	4 mph
Pente maximum	30° (17°)	30° (17°)
Rayon de braquage (intérieur)	2ft 7in	2ft 7in
Rayon de braquage (extérieur)	10ft 4in	10ft 4in
Rotation tourelle	360° non continue	360° non continue
Rotation de la plate-forme	±90°	±90°
H - Déport arrière	8in	8in
Pente de travail maximum	3/4°	3/4°
Vitesse de vent maximum	28mph	28mph
Alimentation		
Batterie	2x24V/320Ah	48V/315Ah Li-ion battery
Chargeur	48V/35A	48V/60A
Moteur déplacement	AC 32V/4hp	AC 32V/4hp
Moteur levage	AC 32V/10hp	AC 32V/10hp
Énergie auxiliaire	Pompe électrique 12 V CC	Pompe électrique 12 V CC
Capacité du réservoir hydraulique	7.9 (us gal)	7.9 (us gal)
Pneu		
Type	250-15 pneu plein 240/55D17.5 pneu rempli mousse	250-15 pneu plein 240/55D17.5 pneu rempli mousse
Poids		
Poids total	14770 lb	14770 lb

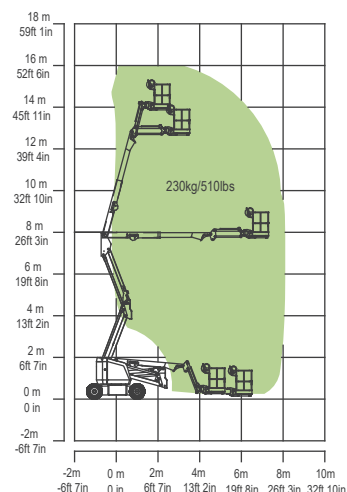

Courbes de travail ZA46JE

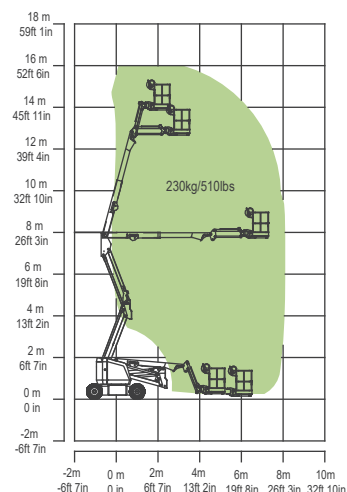

Courbes de travail ZA46JE-Li